



乐喜龙  
Rekiron

复合商用卷材地板

**DajuLong**<sup>®</sup>  
大巨龙弹性地板




# Rekiron

Dimension: 1.0mm × 2.0m × 20m



*RK-11*

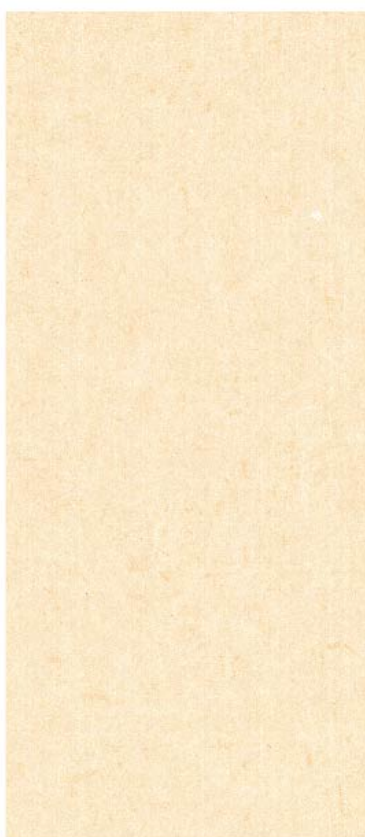


*RK-12*



*RK-13*



*RK-14*

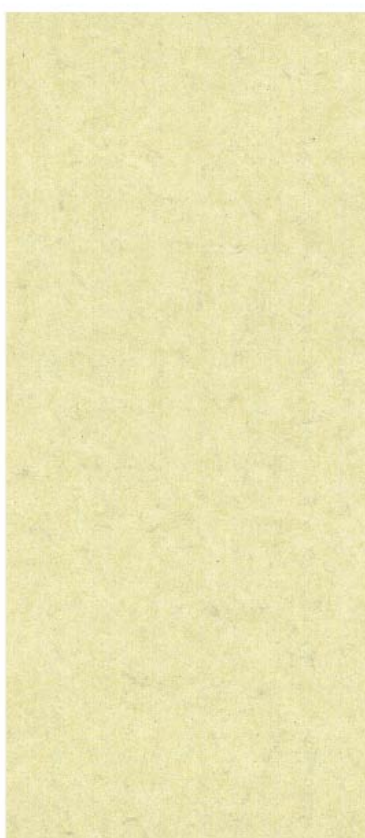


*RK-15*



*RK-16*

# Rekiron


Dimension: 2.0mm x 2.0m x 20m

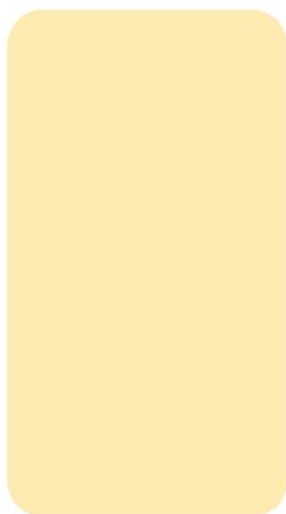

RK-78




RK-79

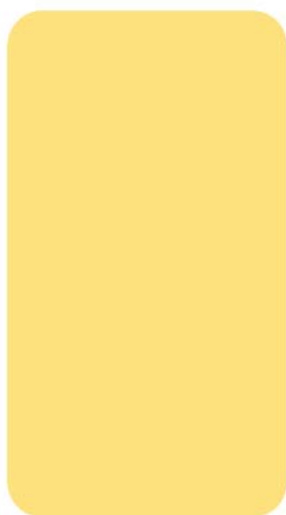

RK-71



RK-73

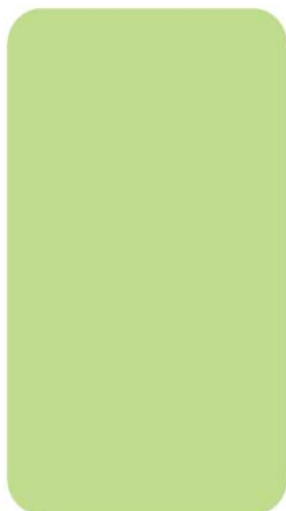

RK-70




RK-72




# 乐喜龙


规格: 2.0mm × 2.0m × 20m

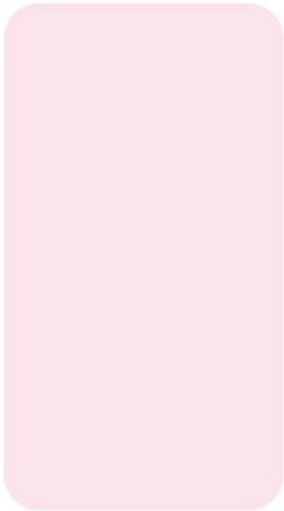

RK-80

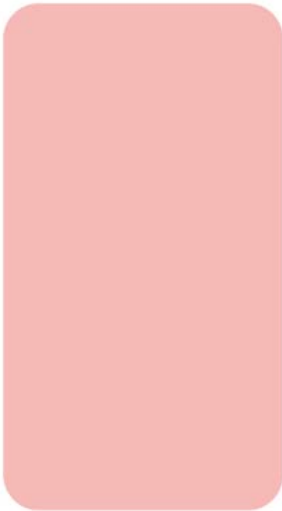

RK-81

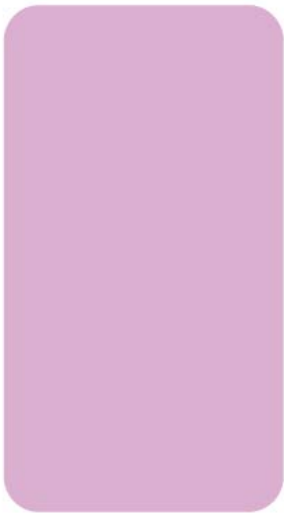


RK-75



RK-77



RK-74

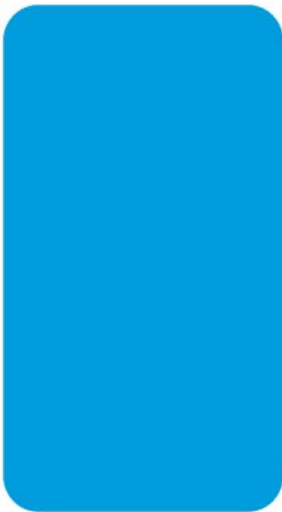

RK-76



# Rekiron

Dimension: 2.0mm × 2.0m × 20m



*RK-31*



*RK-32*



*RK-33*



乐喜龙

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



RK-34



RK-35



RK-36

# 乐喜龙

## 复合商用卷材地板



Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Wear layer thickness 耐磨层	EN 429	0.35 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m

### Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	$> 10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	$\geq 0.3$
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

### Performances 性能

Abrasion group 耐磨等级	EN 649	T
Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	$\geq 6$
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	$\leq 0.40\%$
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	$\leq 1$ mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	Approx. 0.04 mm 约等于 0.04 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		$< 10$
Surface treatment 表面处理		PUR

#### Intertek抗菌检测报告



#### FloorScore环保检测报告



#### SGS防火检测报告

