# 洛美亚
# Lomeia

同透商用卷材地板

DaJuLong®
大巨龙弹性地板

# Lomeia

Dimension: 2.0mm × 2m × 20m

*TJ-7337*

# 洛美亚

规格: 2.0mm × 2m × 20m

PANTONE® 2026年度色彩

Cloud Dancer 云上舞白

TJ-7350

TJ-7351

TJ-7352

TJ-7317

TJ-7353



TJ-7354



TJ-7321



TJ-7322

TJ-7355



TJ-7328



TJ-7356



TJ-7323

# Lomeia

Dimension: 2.0mm × 2m × 20m

*TJ-7330*



*TJ-7326*

*TJ-7338*

*TJ-7309*



*TJ-7329*



*TJ-7331*

*TJ-7332*

*TJ-7318*

*TJ-7313*

*TJ-7319*

*TJ-7333*

*TJ-7360*

# 洛美亚

规格: 2.0mm × 2m × 20m

TJ-7310



TJ-7370



TJ-7342



TJ-7311

TJ-7371

TJ-7325



TJ-7327



TJ-7372

TJ-7339

TJ-7373

TJ-7334

TJ-7306

# Lomeia

Dimension: 2.0mm × 2m × 20m



*TJ-7340*



*TJ-7380*



*TJ-7381*



*TJ-7305*



*TJ-7341*



*TJ-7382*



*TJ-7301*



*TJ-7383*



*TJ-7315*

*TJ-7302*



*TJ-7303*



*TJ-7336*

# 洛美亚 · 墙塑

规格: 1.0mm × 2m × 20m

*TJ-7390*

*TJ-7391*

*TJ-7392*

# IN COLORS WE LIVE
# 活　现　色　彩

大自然的万紫千红给予了我们对色彩的迷恋和热情。缤纷多彩的颜色赋予了任意房间一种身份和意义。Lomeia 以多样的色调提供了清晰明亮的色彩范围以及丰富的灵感来源。不同的色彩搭配可以成就不同的设计方案。

Lomeia 在构造的过程中始终强调整体的概念，而这种立意同时建立起了一种基于通过不同色调进行混搭的室内设计。Lomeia 所有的颜色灵感均来源于大自然。

## 洛美亚
## 一出场，就惊艳全场

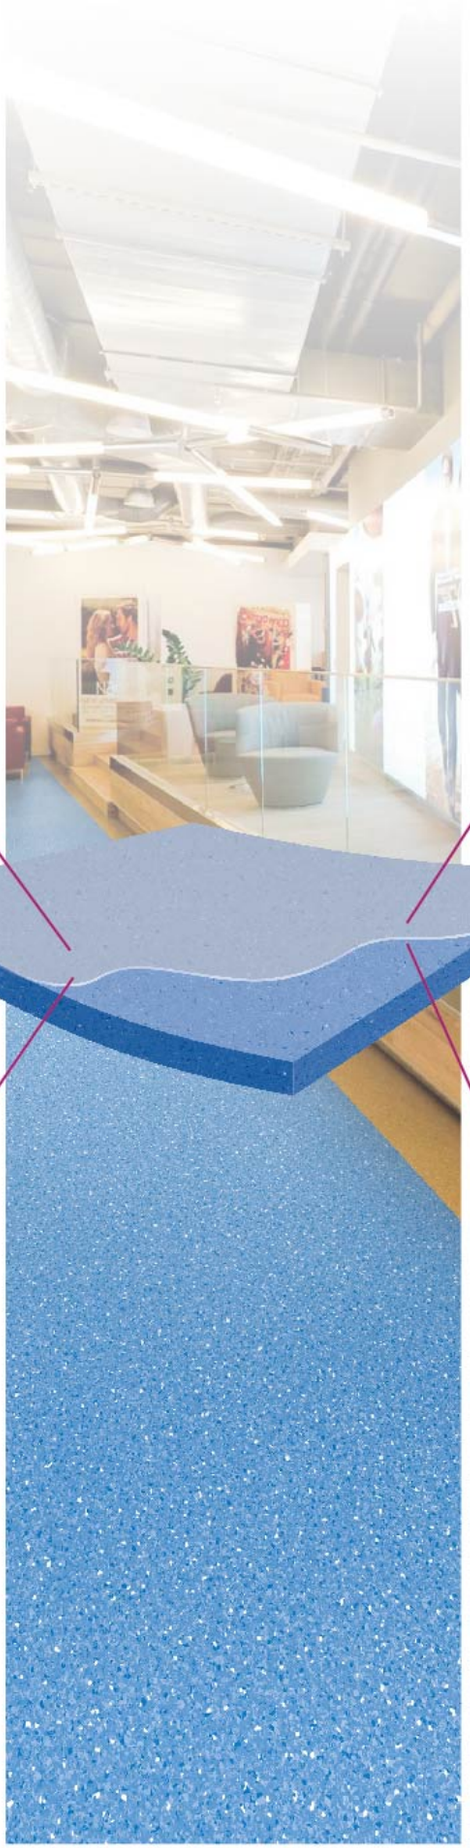

**雨伞效应**

如雨伞般遇水化珠，降低表面张力，使水性污渍难以残留，渗透

**高强耐磨**

如宝石般坚硬剔透，添加高强耐磨特殊成分，使损伤、刮擦无处留痕

**抗鞋跟印**

协同效应使鞋跟印和其他顽固污渍更难附着并易于清洁

**加倍耐用**

2倍于竞品平均厚度的产品表面保护系统带给地面加倍耐用性

作为一个负责任的制造商，最大限度地减少对环境的影响是我们至关重要的商业精神。我们严格按照ISO14001环境管理体系，为自己设立了一个明确且具有挑战性的目标。而这些可持续发展的目标将贯穿于整个Dajulong产品的生命周期。

Dajulong一直以严谨负责的态度进行运作，旨在为后代留下完整的生态文明。这当中包括了我们在制造过程中谨慎使用宝贵的资源，取而代之的是更加健康环保的材料，以确保最佳的室内空气质量。

我们的产品均达到严格设定的标准，对室内空气质量没有任何的负面影响，所有产品均通过全球领先的独立认证：FloorScore®

我们将继续努力，开发更清洁更安全更可持续的产品和服务。

用于清洁的水可节约

**55%**

每1000平方地板每年的用水量对比图

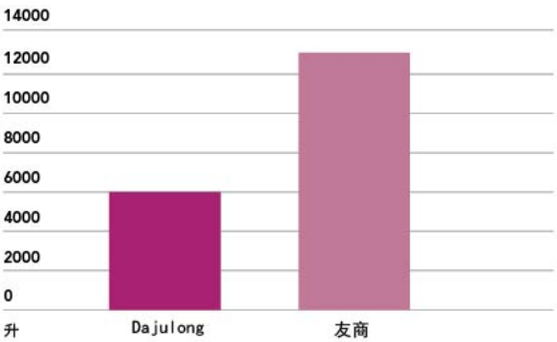


清洗剂使用量可节约

**60%**

每1000平方地板每年的清洗剂使用量对比图

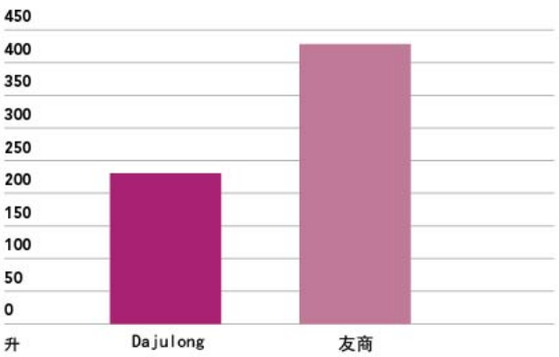


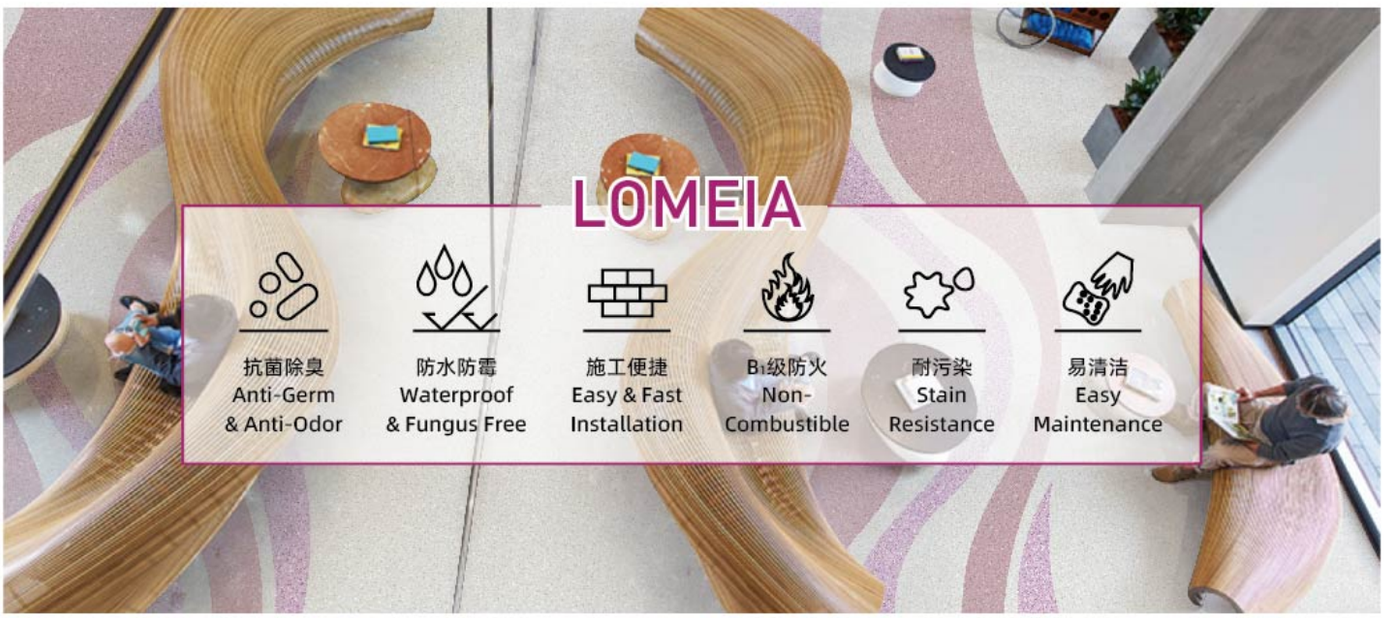

# 洛美亚
## 同透商用卷材地板

| Description 规格 | Standard 标准 | Result 结果 |
|---|---|---|
| Total thickness 总厚度 | EN 428 | 2.0 mm |
| Width 宽度 | EN 426 | 2 m |
| Length of sheet 卷长 | EN 426 | 20 m |

### Classification 类别

| | | |
|---|---|---|
| Fire rating 防火等级 | GB 8624-2012 | B1 |
| Toxic testing 有害物质检测 | GB 18586-2001 | Good 合格 |
| Electrical resistance 抗电阻性 | EN 1081 | $>10^{9\text{-}10}$ |
| Slip resistance dry 防干滑性 | EN 13893 | ⩾0.3 |
| Slip resistance wet 防湿滑性 | EN 51 130 | R9 |

### Performances 性能

| | | |
|---|---|---|
| Castor chair test 轮压测试 | EN 425 | No damage 合格 |
| Colour fastness 颜色稳定性 | EN ISO 105 - B02 | ⩾6 |
| Chemical products resistance 抗化学性 | EN 423 | Good 好 |
| Dimensional stability 尺寸稳定性 | EN 434 | ⩽0.40% |
| Curl resultant to heat 加热翘曲 | EN 434 | ⩽4 mm |
| Sound reduction 消音率 | EN ISO 717/2 | Approx. 4 dB |
| Residual indentation 残余凹陷度 | EN 433 | 0.03mm |
| Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能 | | Good 好 |
| VOC 挥发物排放量 | | <10 |
| Surface treatment 表面处理 | | PUR |

Intertek抗菌检测报告

FloorScore环保检测报告

SGS防火检测报告