




科迪亚
Kodia

同透商用卷材地板


DajuLong[®]
大巨龙弹性地板

Kodia


Dimension: 2.0mm×2m×20m

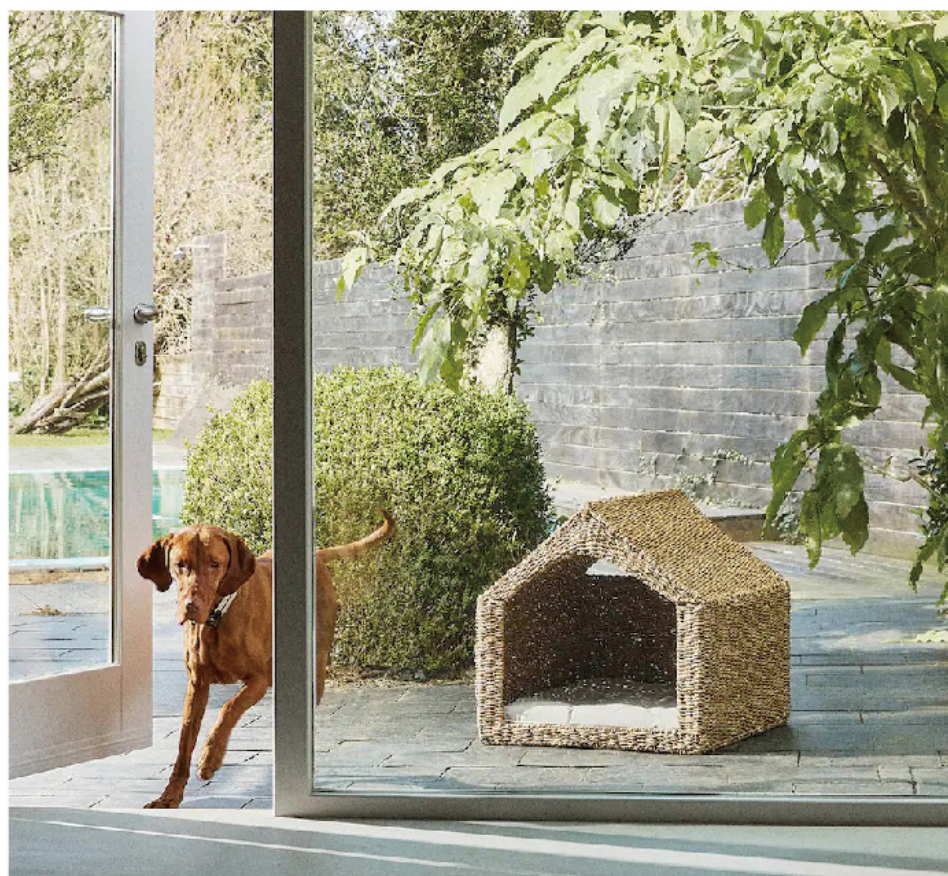


TJ-9341

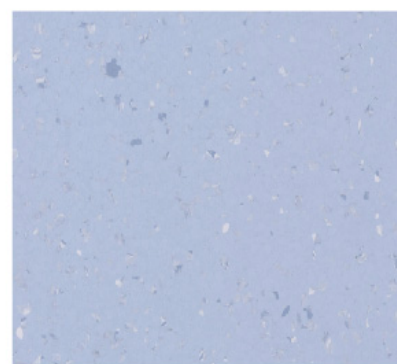


TJ-9342

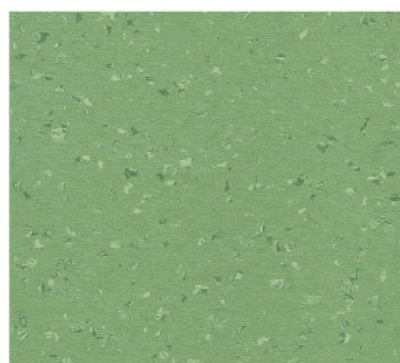


TJ-9331

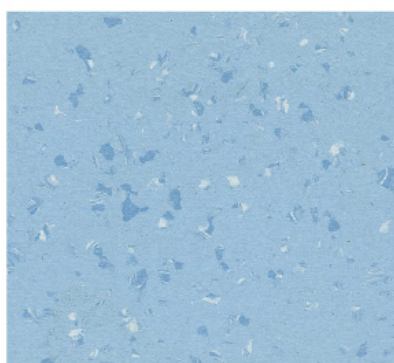


TJ-9346

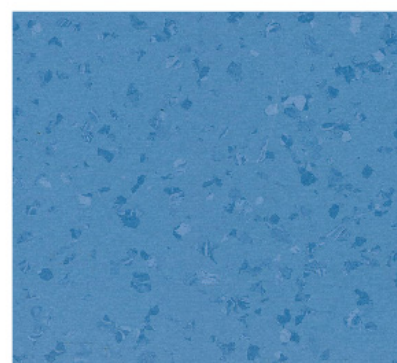

TJ-9347

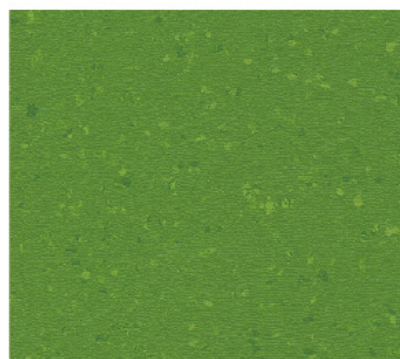

TJ-9332

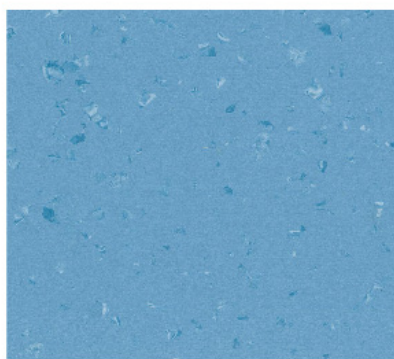


TJ-9345



TJ-9344

科迪亚


规格: 2.0mm×2m×20m

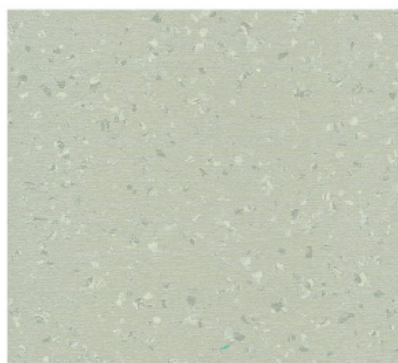


TJ-9303




TJ-9302

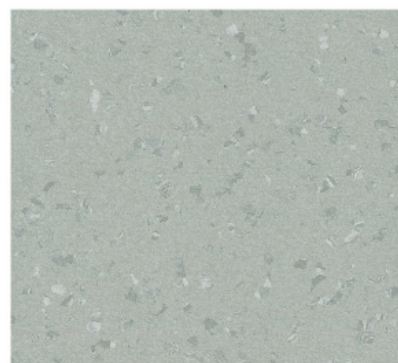


TJ-9307

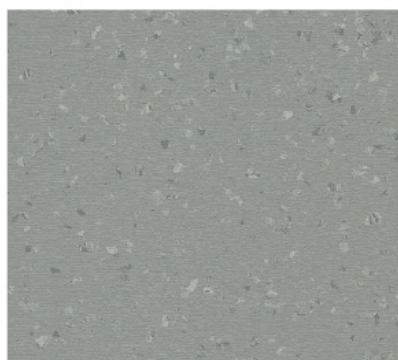

TJ-9304

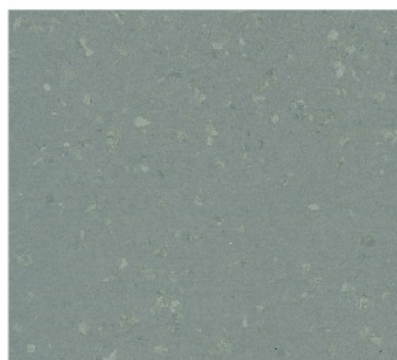

TJ-9308

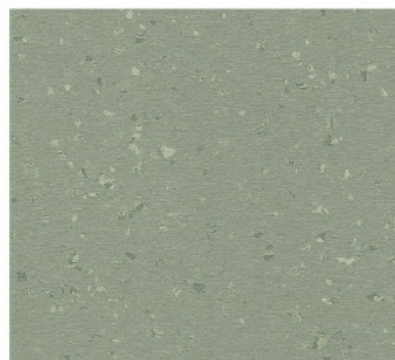


TJ-9305

Kodia


Dimension: 2.0mm×2m×20m



TJ-9311

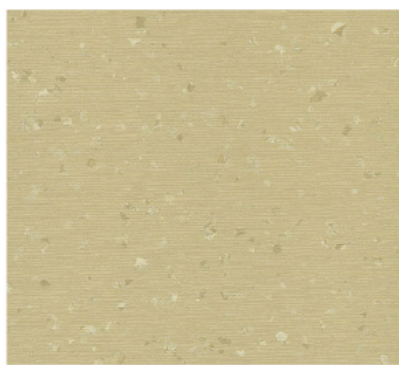

TJ-9321

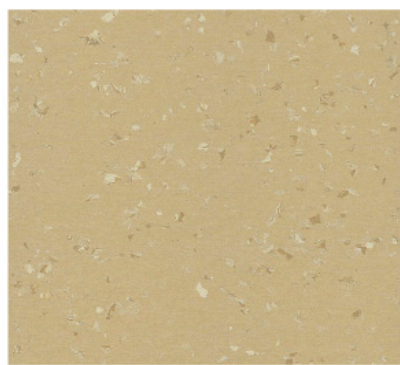


TJ-9323


PANTONE® 2025年度色彩



TJ-9312

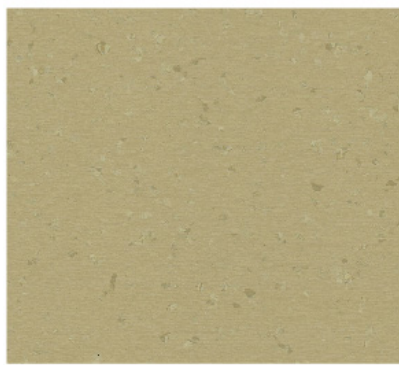


TJ-9322

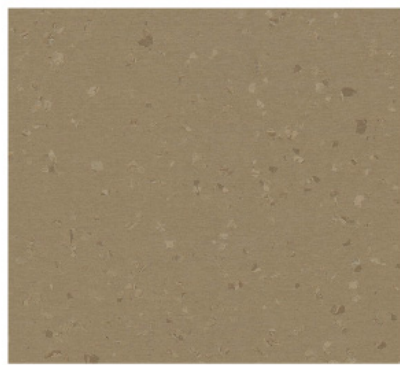

TJ-9324

Mocha Mousse 摩卡慕斯

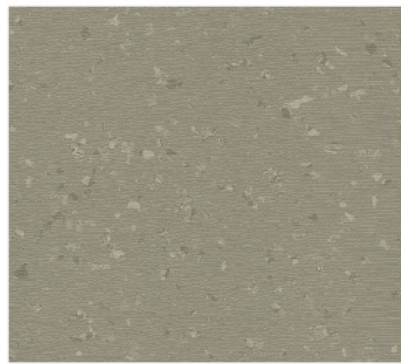

TJ-9313




TJ-9314



科迪亚

规格: 2.0mm×2m×20m

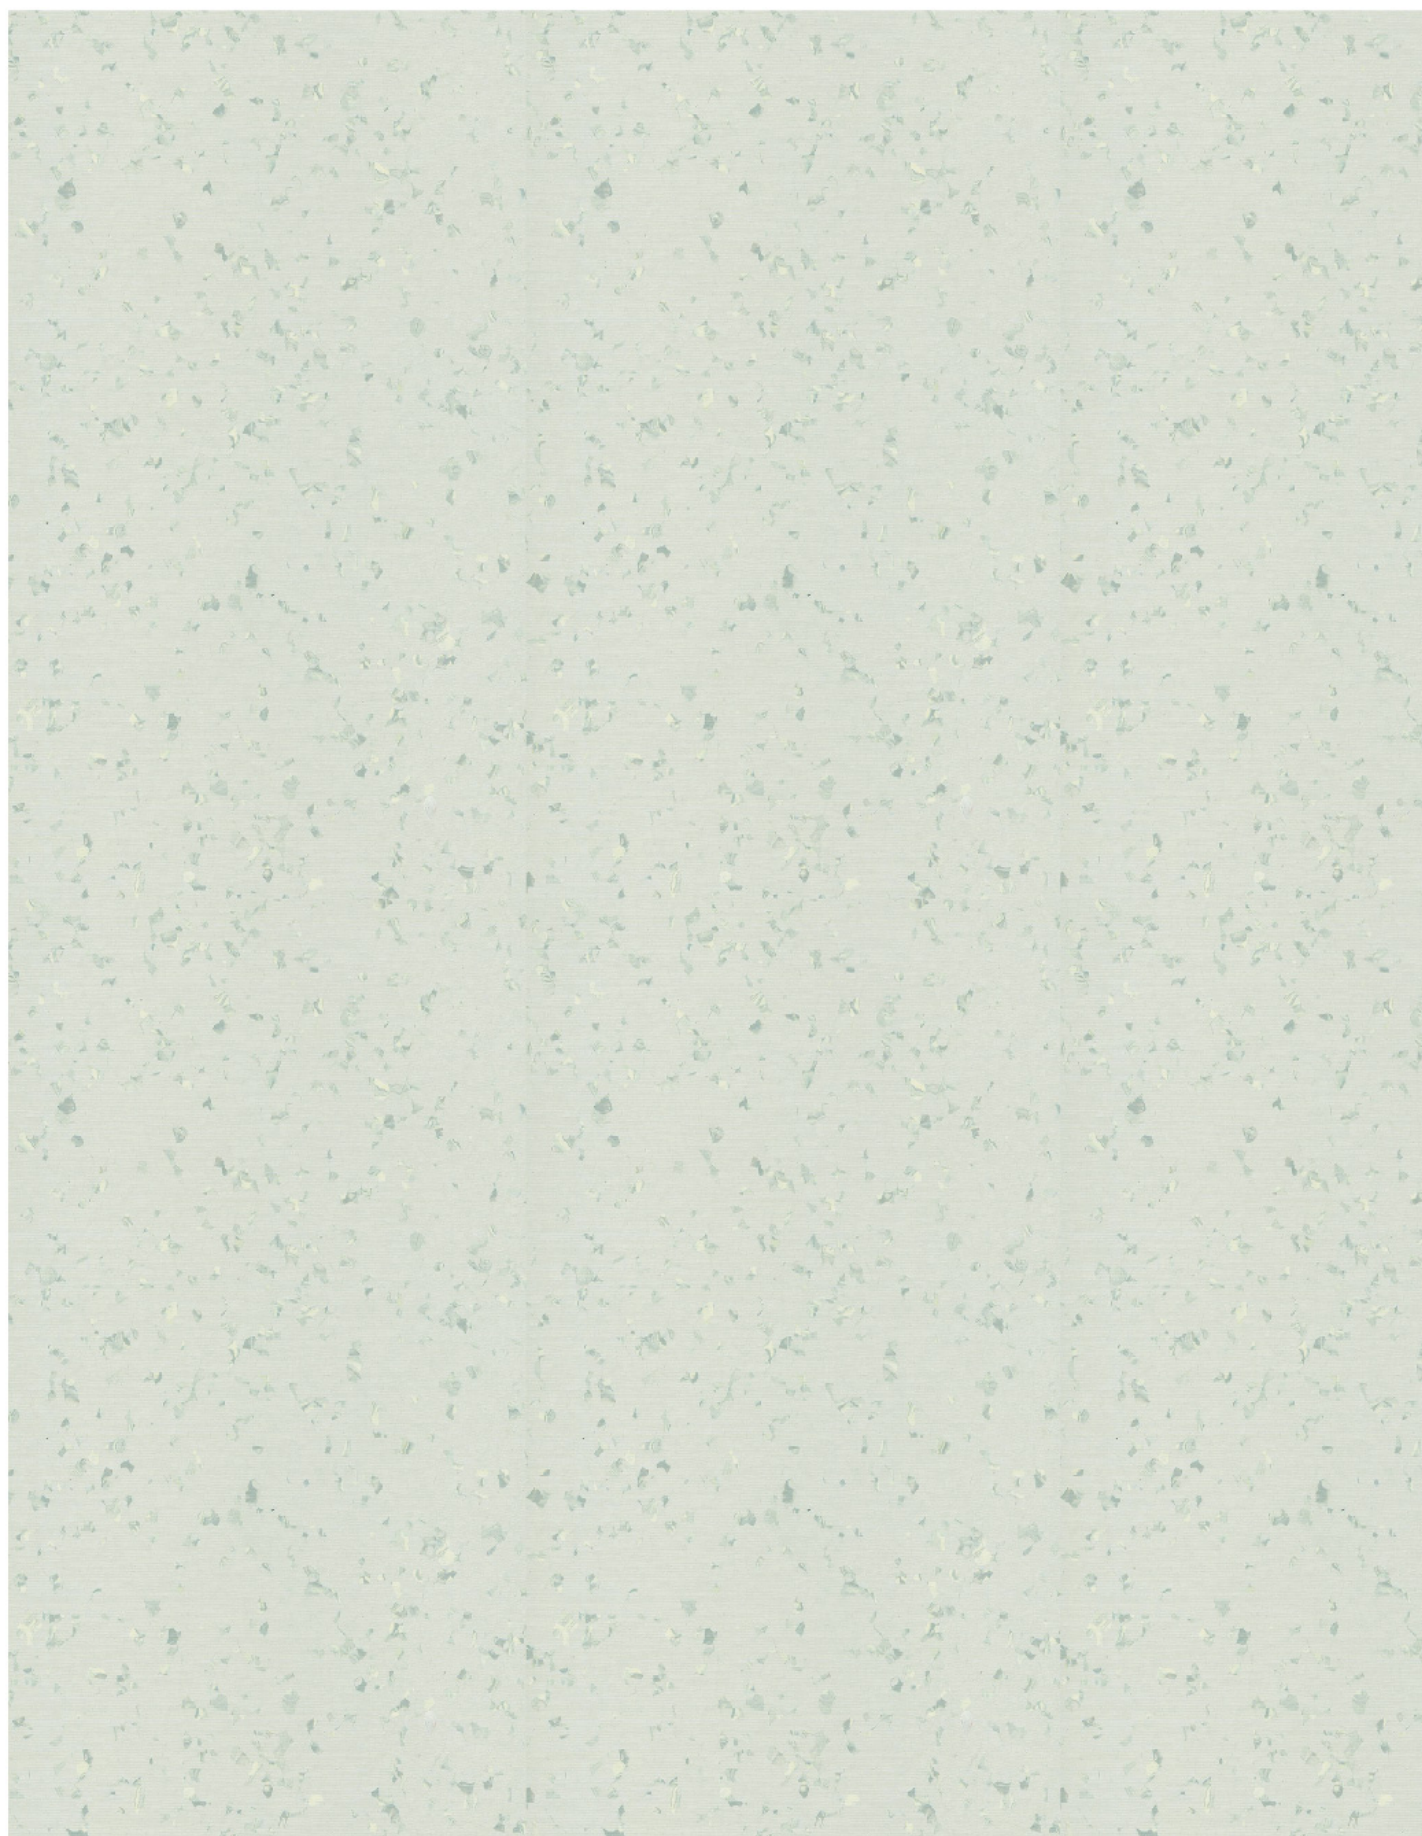

TJ-9301

Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m

Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	$>10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	≥ 0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

Performances 性能

Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	$\leq 0.40\%$
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	≤ 1 mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	Approx. 0.04 mm 约等于 0.04 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		<10
Surface treatment 表面处理		PUR

Intertek抗菌检测报告



FloorScore环保检测报告



SGS防火检测报告

